


Inhalt: Einzelsitze und Sitzbänke für das Modell 200 S


Zusammenstellung der Einzelsitze und Sitzbänke für das Modell 200 S

Durch Beschaffungsschwierigkeiten waren wir gezwungen, in der Ausführung verschiedene Einzelsitze und Sitzbänke einzubauen.


Um Ihnen die Durchführung von Bestellungen zu erleichtern, haben wir eine Aufstellung gemacht, nach der es möglich ist, für jeden Einzelfall die richtigen und zusammenpassenden Teile zu bestimmen.

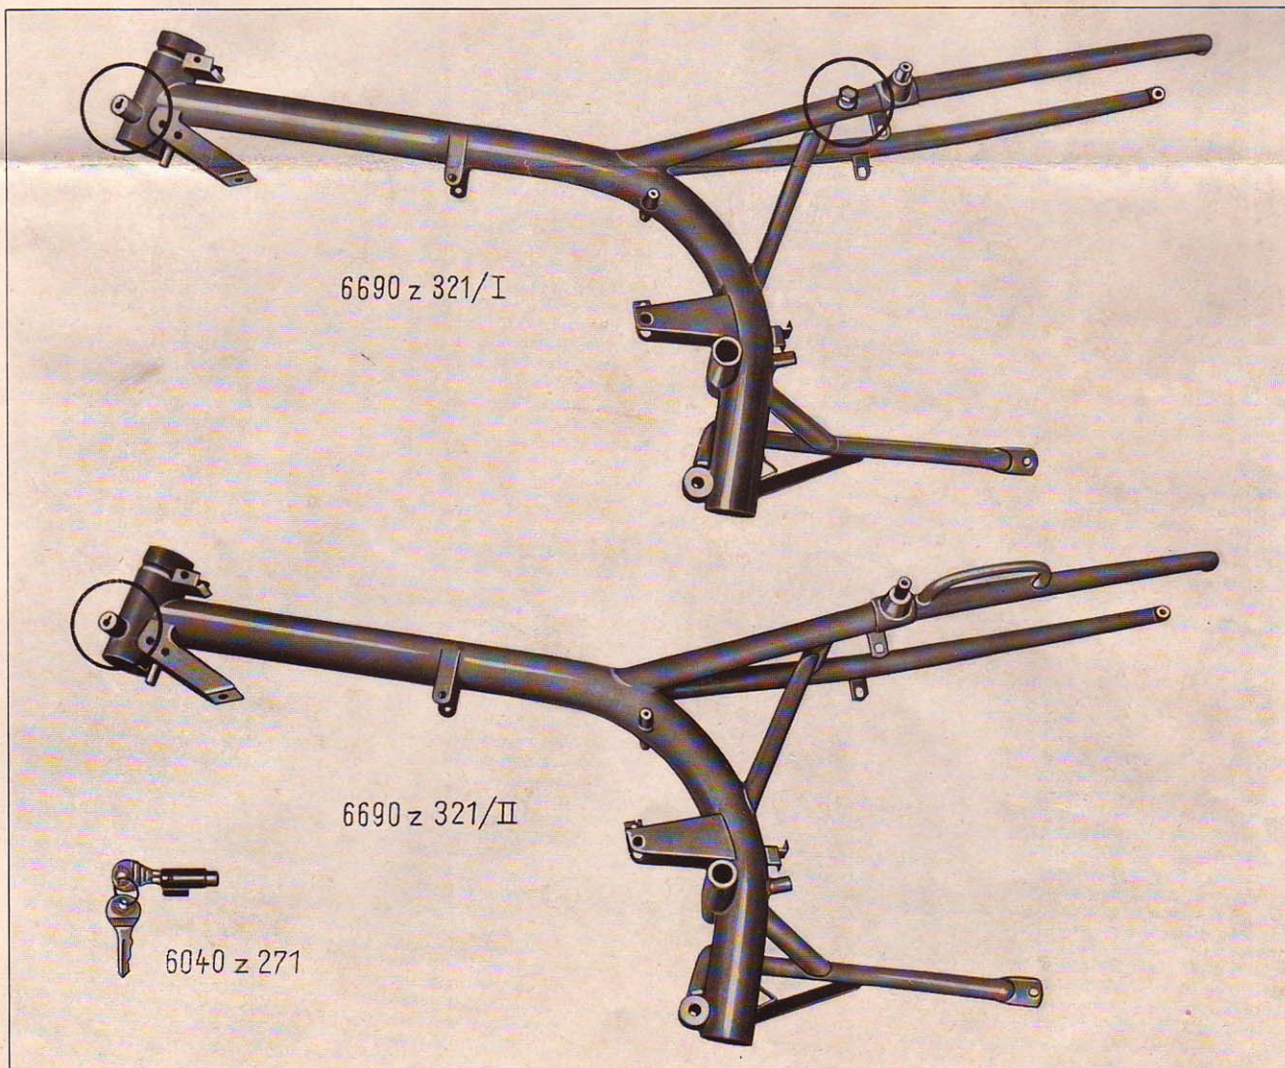


6230 z 126

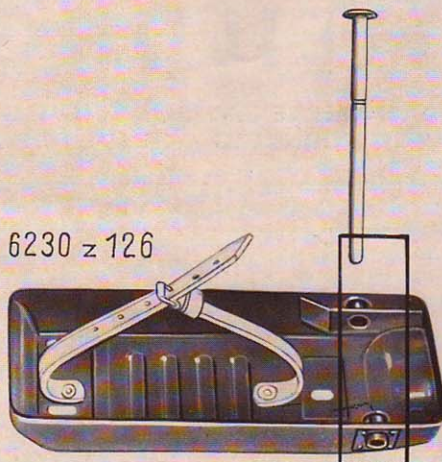


6330 z 41

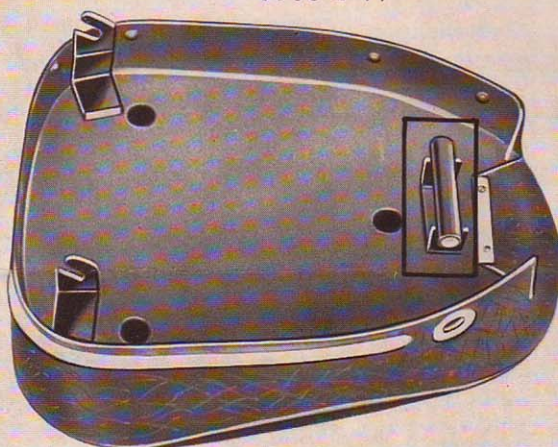


6330 z 40

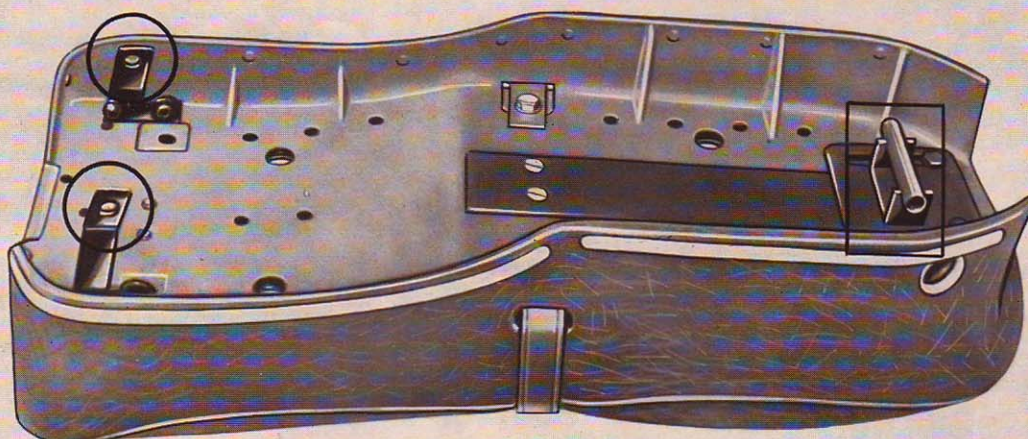


6230 z 131

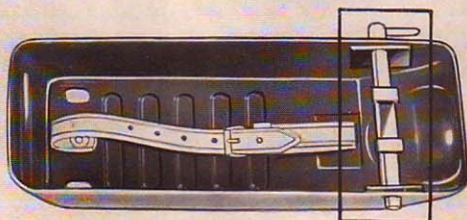


6330 z 44

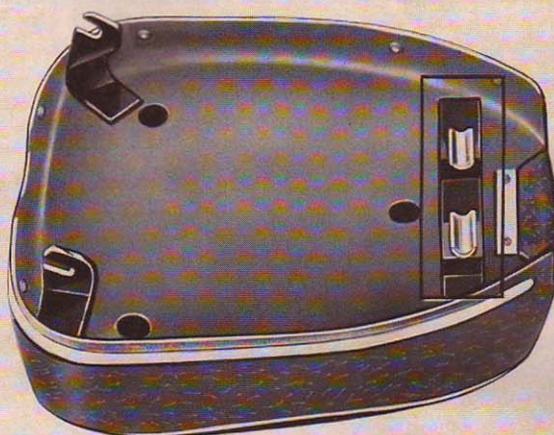

6330 z 45 H



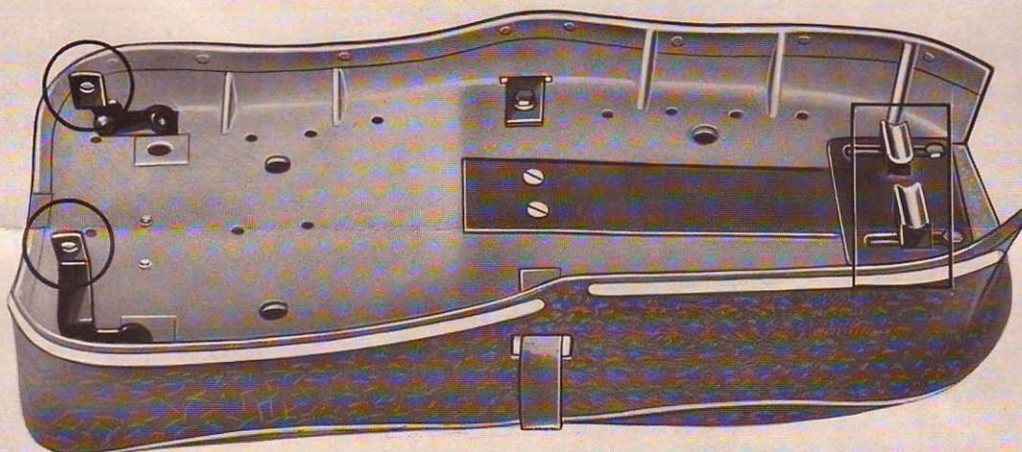


6330 z 45 D

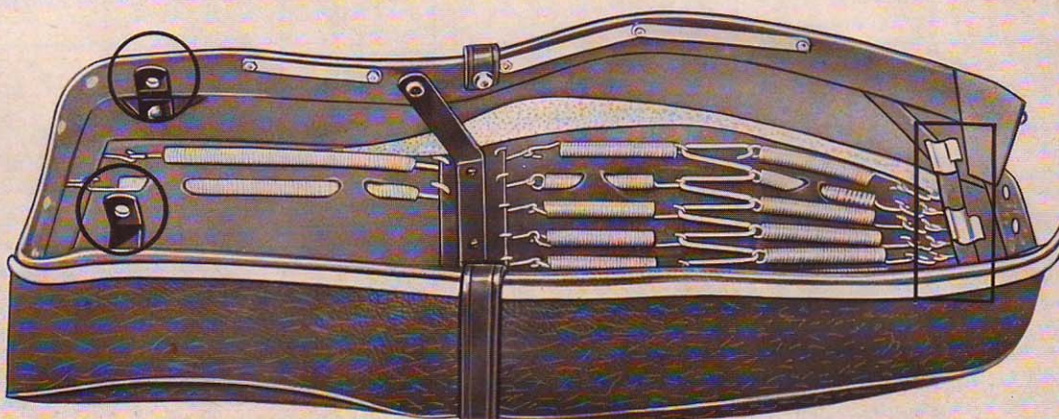


Rahmen	Diebstahl- sicherung am Steuerkopf	Werkzeug- kasten	Einzelstz	Sitzbank
6690 z 321/I Ausführung I Auge für Diebstahlsicherung rund Augen für Einzelsitz	6040 z 271	6230 z 126	6330 z 41	—
6690 z 321/I Ausführung I Auge für Diebstahlsicherung rund Augen für Einzelsitz	6040 z 271	6230 z 126	—	6330 z 40 Fabrikat: H
6690 z 321/I Ausführung I Auge für Diebstahlsicherung rund Augen für Einzelsitz	6040 z 271	6230 z 131	6330 z 44	—
6690 z 321/II Ausführung II Auge für Diebstahlsicherung rund ohne Augen für Einzelsitz	6040 z 271	6230 z 131	—	6330 z 45/H Fabrikat: H
6690 z 321/II Ausführung II Auge für Diebstahlsicherung rund ohne Augen für Einzelsitz	6040 z 271	6230 z 131	—	6330 z 45/D Fabrikat: D
6690 z 331 Auge für Diebstahlsicherung oval mit Deckel	6040 z 278	6230 z 140 *)	6330 z 47 *)	—
6690 z 331 Auge für Diebstahlsicherung oval mit Deckel	6040 z 278	6230 z 142 *)	—	6330 z 48/I *) Fabrikat: Zündapp, Ausführung I Aufhängung: Mitte, hinten
6690 z 331 Auge für Diebstahlsicherung oval mit Deckel	6040 z 278	6230 z 142 *)	—	6330 z 48/II *) Fabrikat: Zündapp, Ausführung II Aufhängung: Links u. rechts, hinten
6690 z 331 Auge für Diebstahlsicherung oval mit Deckel	6040 z 278	6230 z 140 *)	6330 k 51 *) mit Zierleiste	—
6690 z 331 Auge für Diebstahlsicherung oval mit Deckel	6040 z 278	6230 z 142 *)	—	6330 k 52 *) Fabrikat: Zündapp mit Zierleiste Aufhängung: Links u. rechts, hinten
Anmerkung: Für Einzelsitze kann jedes der aufgeführten Hinterradschutzbleche verwendet werden. Für die Einzelsitze 6330 z 41 und 6330 z 44 kommt nur der Rahmen 6690 z 321/I Ausführung I mit Augen für Einzelsitz zur Anwendung.				


Hinterrad-Schutzblech	Befestigungsteile für Sitzbank, hinten	Bemerkungen
6370 z 147 Sitzbankbefestigung hinten, seitlich		
6370 z 147 Sitzbankbefestigung hinten, seitlich	2 St. Sechskantschr. M 8x18 DIN 933 k 2 „ Federscheiben B 8 DIN 137 k 2 „ Scheiben 8,4 DIN 125 k 2 „ Sechskantmuttern M 8 DIN 934 k	
6370 z 165 Sitzbankbefestigung hinten, seitlich		
6370 z 165 Sitzbankbefestigung hinten, seitlich	2 St. Sechskantschr. M 8x18 DIN 933 k 2 „ Federscheiben B 8 DIN 137 k 2 „ Scheiben 8,4 DIN 125 k 2 „ Sechskantmuttern M 8 DIN 934 k	
6370 z 165 Sitzbankbefestigung hinten, seitlich	2 St. Sechskantschr. M 8x18 DIN 933 k 2 „ Federscheiben B 8 DIN 137 k 2 „ Scheiben 8,4 DIN 125 k 2 „ Sechskantmuttern M 8 DIN 934 k	
6370 z 173 Sitzbankbefestigung hinten Mitte und seitlich möglich		*) Können zusammen auch in Rahmen 6690 z 321 Ausführung I und II eingebaut werden
6370 z 173 Sitzbankbefestigung hinten Mitte und seitlich möglich		*) Können zusammen auch in Rahmen 6690 z 321 Ausführung I und II eingebaut werden
6370 z 173 Sitzbankbefestigung hinten Mitte und seitlich möglich	2 St. Haltebolzen 131 z 545-3 2 „ Sechskantmuttern M 8 DIN 934 k 2 „ Federringe B 8 DIN 137 k	*) Können zusammen auch in Rahmen 6690 z 321 Ausführung I und II eingebaut werden
6370 z 173 Sitzbankbefestigung hinten Mitte und seitlich möglich		*) Können zusammen auch in Rahmen 6690 z 321 Ausführung I und II eingebaut werden
6370 z 173 Sitzbankbefestigung hinten Mitte und seitlich möglich	2 St. Haltebolzen 131 z 545-3 2 „ Sechskantmuttern M 8 DIN 934 k 2 „ Federringe B 8 DIN 137 k	*) Können zusammen auch in Rahmen 6690 z 321 Ausführung I und II eingebaut werden

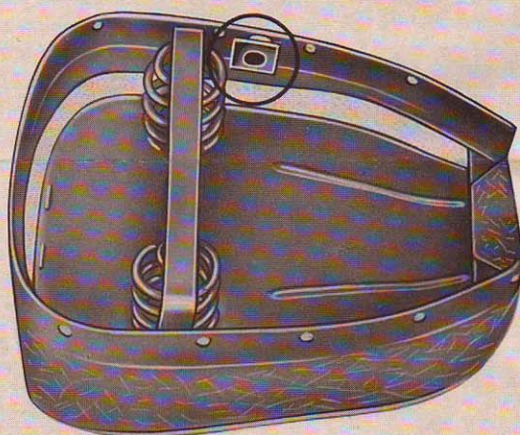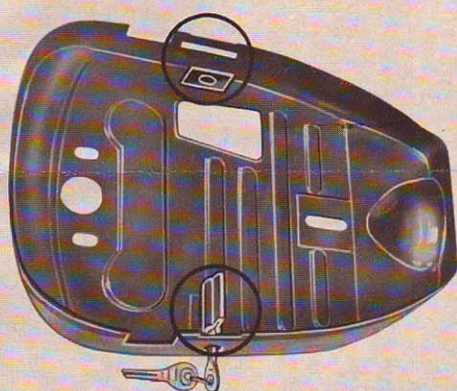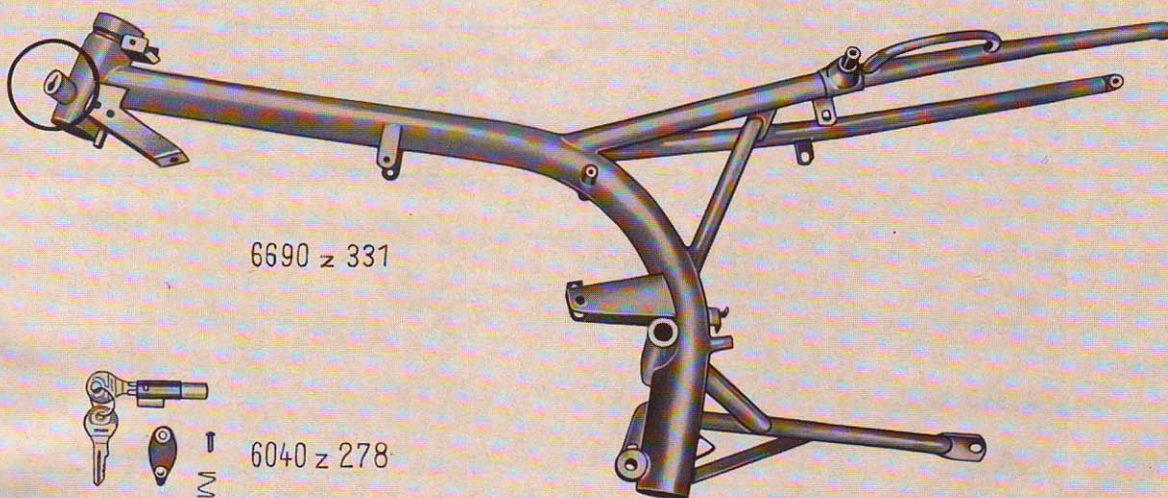


6230 z 142

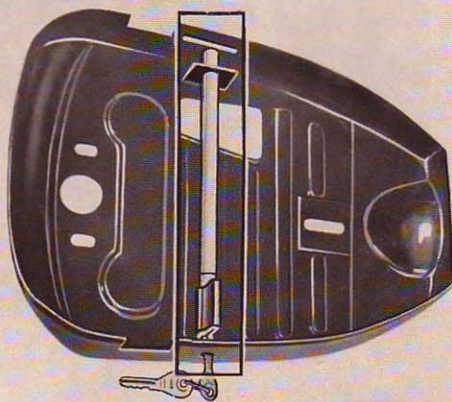

6330 z 48/I

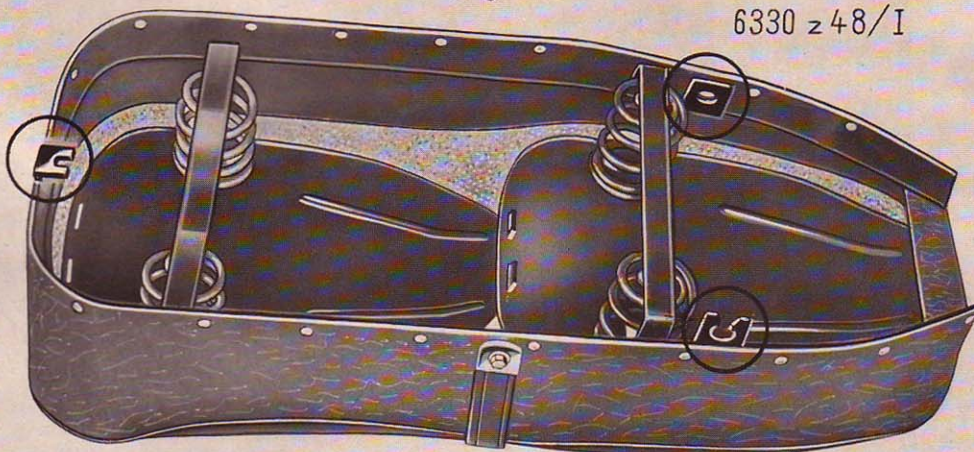

6330 z 48/II

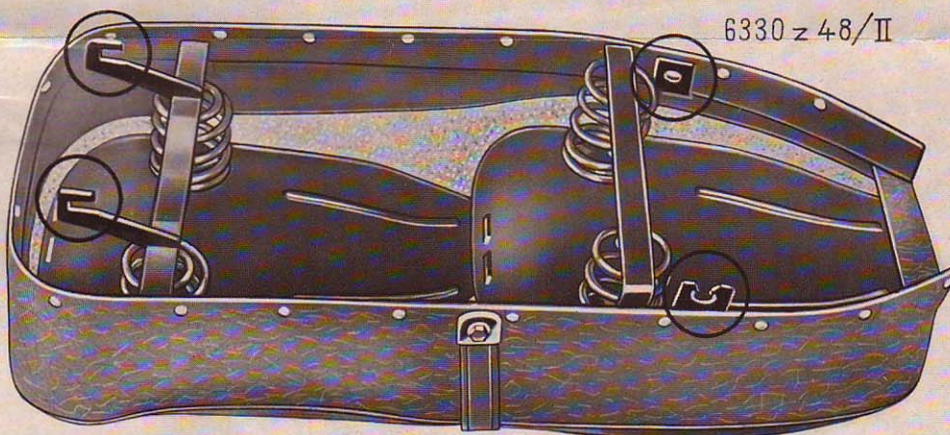

6330 k 52

