


FEBRUAR 1955

Inhalt: Kindersitz für Bella R 150 und R 200

Kindersitz für Bella R 150 und R 200

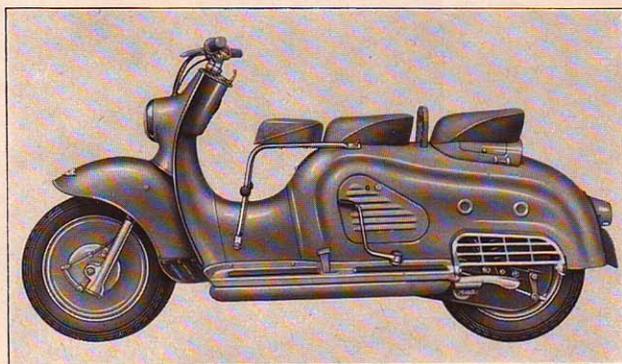

Unter der Teile-Nummer 6330 k 36 haben wir einen Kindersitz entwickelt, der für unsere beiden Roller-Typen R 150 und R 200 zu verwenden ist und aus nebenstehenden Einzelteilen besteht:

Stückzahl	Teile-Nummer	Benennung
1	6330 z 35	Kindersitz
1	1343 z 1	Sattelrohr, links
1	1343 z 2	Sattelrohr, rechts
2	631 z 594	Fußrasterhälfte
2	631 z 595	Fußrasterhälfte
2	616 z 01	Gummi
2	1551 z 428	Sechskant-Stiftschraube
2	6,4 DIN 125 k	Scheibe
4	M 6 DIN 315 k	Flügelmutter
2	M 6×20 DIN 933 k	Sechskantschraube
2	M 6 DIN 934 k	Sechskantmutter
4	6,4 DIN 125 k	Scheibe
4	AM 4×10 DIN 63 k	Senkschraube

Der Anbau geschieht zweckmäßig in folgender Reihenfolge:

1. Anbringen der beiden 6-mm-Bohrungen zur unteren Sitzbefestigung nach Abb. 2.
2. Entfernen der beiden Schrauben zur vorderen Karosseriebefestigung. An deren Stelle werden die Schrauben 1551 z 428 mit beiderseitigem Gewinde eingeschraubt.
3. Anbringen der zwei Schrauben M 6 × 20 zur unteren Sitzbefestigung so, daß das Gewinde nach außen zeigt.
4. Befestigen der Rohre mittels der Flügelmuttern und Anbringen des Sitzes.
5. Festklemmen der Fußrasten.
6. Aufstecken der Gummimuffen auf die Fußrasten.

Nach vollzogenem Anbau besteht nun die Möglichkeit, mit der „Bella“ ohne gegen die behördlichen Vorschriften zu verstoßen, zusätzlich ein Kind zu befördern.

